


SATALIFT

TYPGODKÄND AV AB STATENS
ANLÄGGNINGSPROVNING I
SVERIGE.

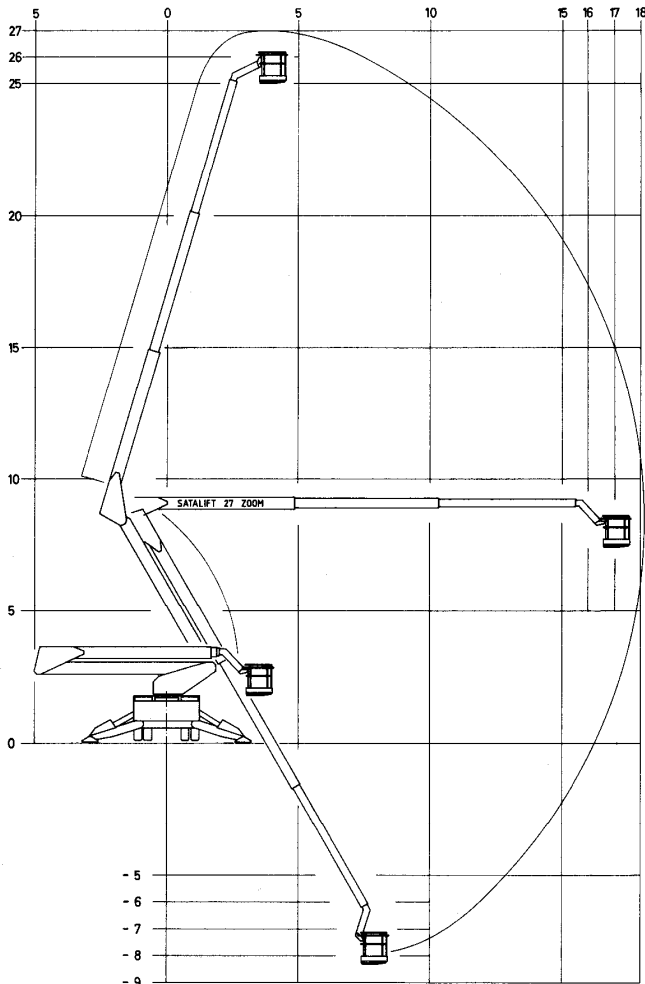

Tekniska fakta om Satalift 27 zoom

Max. arbetshöjd/m	27,1
Max. plattformshöjd/m	25,1
Max. sidoräckvidd/m	18,5
Transportlängd/m (x)	10
Transportbredd/m	2,5
Transporthöjd/m (x)	3,5
Max. stödbensbredd	5,4
Totalvikt/kg	9300
Arb.plattf.maxlast	310
(x) beroende av bilen	

Satalift – kvalitet & säkerhet

med Satalift 27 zoom når du inte bara upp 27 m utan även ner 8 m under marknivå.

Finsk lyftplattformsteknik när den är som bäst.

Elektrisk styrning

Elstyrning ger steglös körhastighet och bästa precision.

Hydraulik

Den höga kvalitetsnivån på hydrauliken tillåter körning i alla fyra riktningarna samtidigt.

Stödben

Stadiga sänkbara hydrauliska stödben möjliggör snabb uppställning.

Säkerhetsutrustning

- Alarm för felaktig uppställning
- Varningsljus för motorstörningar på lastbil.

Tillbehör

- pneumatik till arbetskorgen
- elmotordrift till hydrauliken
- strålkastare till arbetskorgen
- start av bilen från arb.korgen

Extra tillbehör

- även andra extra tillbehör efter kundens önskan.

Tillverkning

SATALAITE OY

Palokunnantie 12, 28360 Björneborg, Finland,
Tel. (358-39) 462 600, TELEX 66136 SATAL SF

RAISION NOSTOLAVA
RANOLIFT OY
VUOKRAA HENKILÖNOSTIMET
921-785 350 949 227 121

